

Siebenschläfer Display - Schnellstartanleitung

Diese Anleitung wird Sie durch den Vorgang der Inbetriebnahme führen.


Willkommen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in das Siebenschläfer Display. Ich habe viel Mühe in die Entwicklung gesteckt und versucht jede Eventualität zu bedenken. Ich hoffe Sie können das Display erfolgreich einsetzen und ein langes und sorgenfreies Geräte-Leben genießen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben, können Sie jederzeit den Support unter support@herzog-it.at erreichen.


Schritt 1: Hase (Gateway)

Im ersten Schritt muss der Hase (Gateway) in Betrieb genommen werden. Dieser stellt die stromsparende Kommunikation zwischen Display und Webseite zur Verfügung.

Zuerst muss der Hase über die USB-C-Schnittstelle mit Strom versorgt werden.

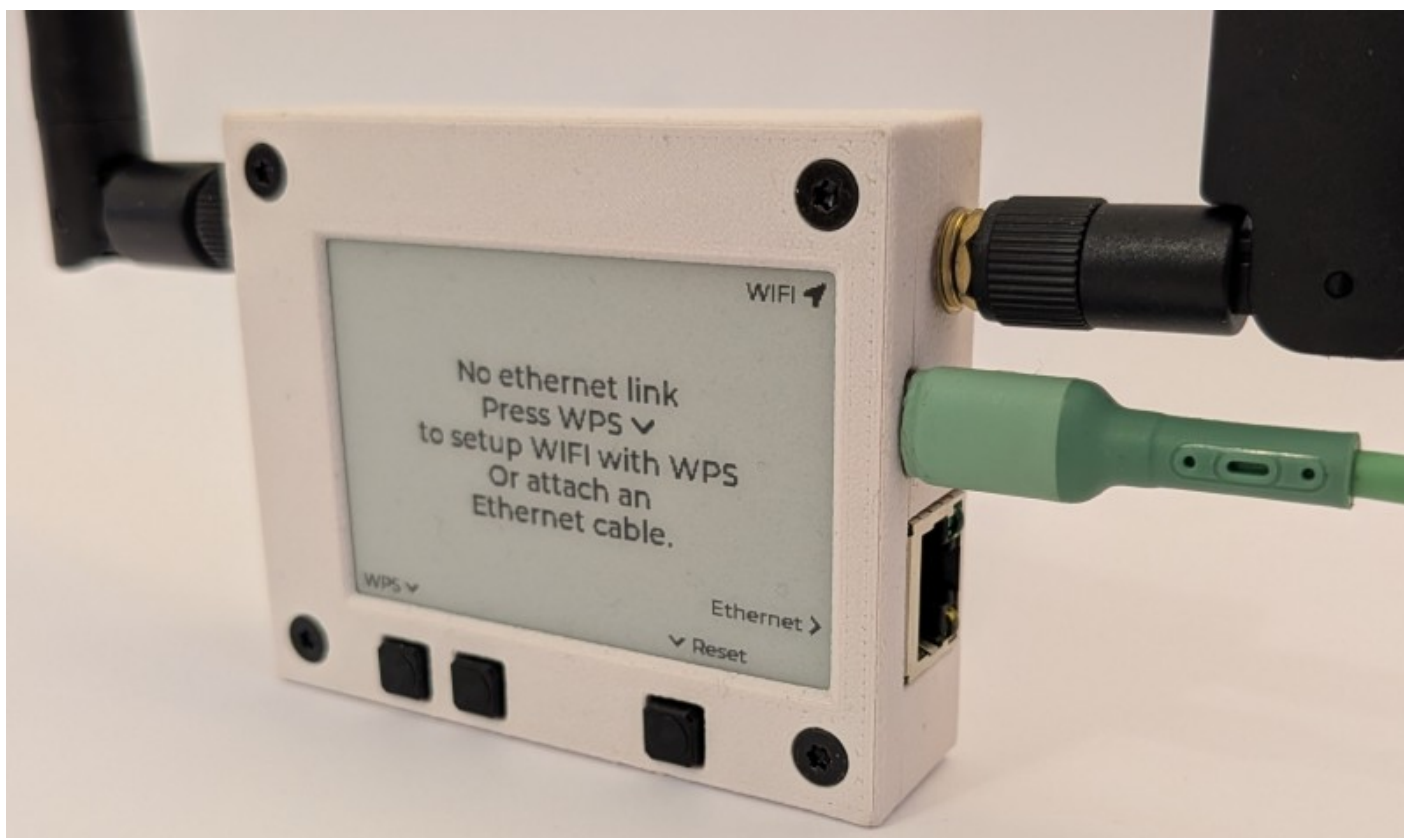

Dann verbinden Sie den Hasen mit dem Ethernet-Kabel mit Ihrem Router.

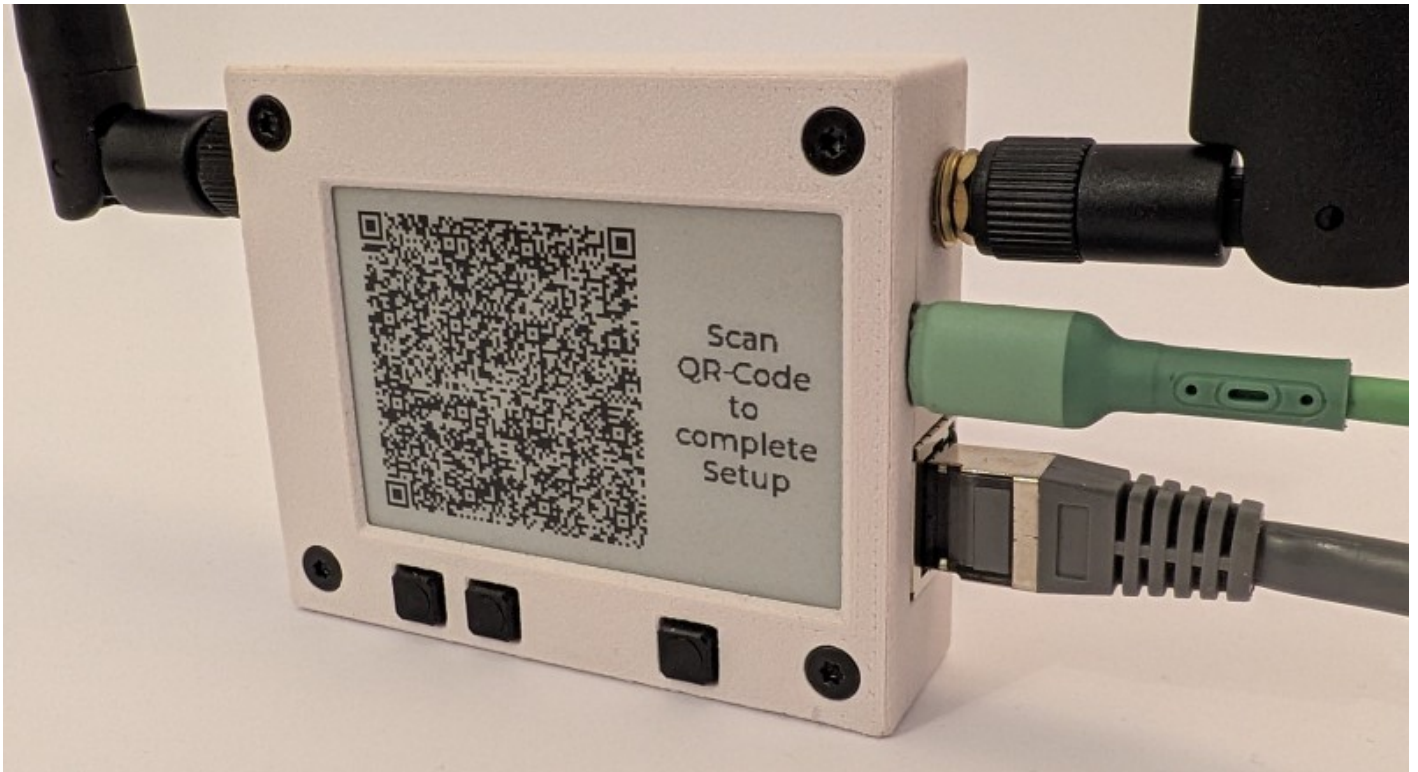

- Alternativ können Sie, falls Ethernet nicht zur Verfügung steht, den Hase mittels Wi-Fi (WPS) oder Wi-Fi (Manuelle Konfiguration) mit dem Internet verbinden. Siehe Dokumentation.

Sobald der Hase sich mit dem Internet verbunden hat, zeigt er einen QR-Code an. Dieser dient dazu Ihren Hase mit Ihrem Account zu verbinden, damit Sie ihn über die Webseite konfigurieren können. Scannen Sie den QR-Code ein und folgen Sie den Anweisungen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt er an, dass noch keine Displays zugeordnet sind.



Auf der Webseite wird der Hase nun als "Online" angezeigt.



Gateway: GWWBE-202604-00000000003

 Online



Gateway-Name

GWWBE-202604-00000000003

Schritt 2: Display

Auf der Rückseite des Siebenschläfer Displays ist ein QR-Code angebracht. Dieser dient dazu Ihr Display mit Ihrem Account zu verbinden, damit Sie es über die Webseite konfigurieren können. Scannen Sie den QR-Code ein und folgen Sie den Anweisungen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie das Display in Empfangsnähe des Hasen und versorgen Sie es mit ausreichend Licht.

Auf der Webseite können Sie nachverfolgen, ob das Display schon ein Lebenszeichen von sich gegeben hat.



Anzeige: TD7C-202605-00000000001



Warte auf erste Kommunikation...

Anzeigename

TD7C-202605-00000000001

Schritt 3: Erstes Layout erstellen

Um dem Siebenschläfer Display zu sagen, was genau es anzeigen soll, können Sie auf der Webseite unter dem Punkt Layout-Designer ein Layout erstellen.

+ Layout hinzufügen

Keine Templates gefunden.

Layout hinzufügen

Anzeigename *

Layout 1


Orientation

Horizontal


Abbrechen

+ Erstellen


Fügen Sie einen Text hinzu, indem Sie das Text-Steuerelement in die Bildschirmfläche ziehen.

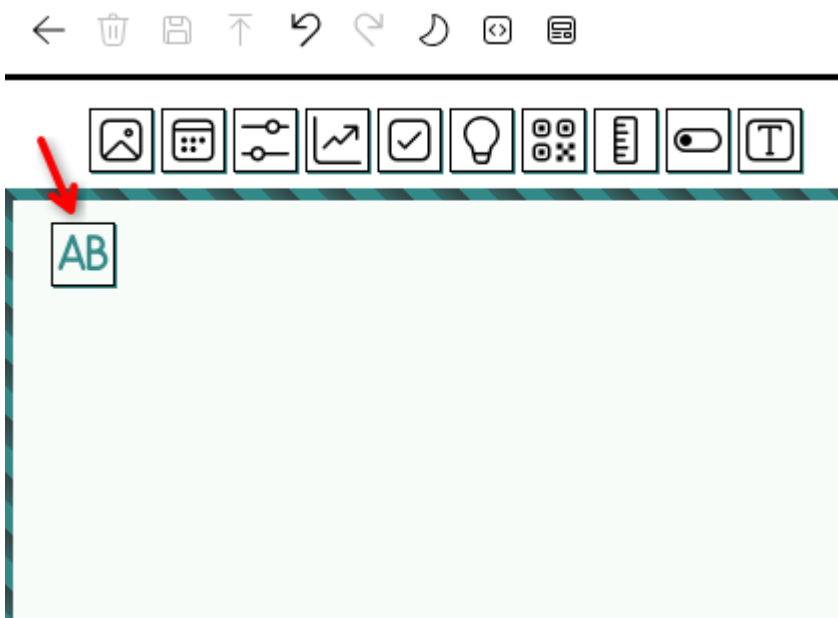

Speichern Sie das Layout ab.

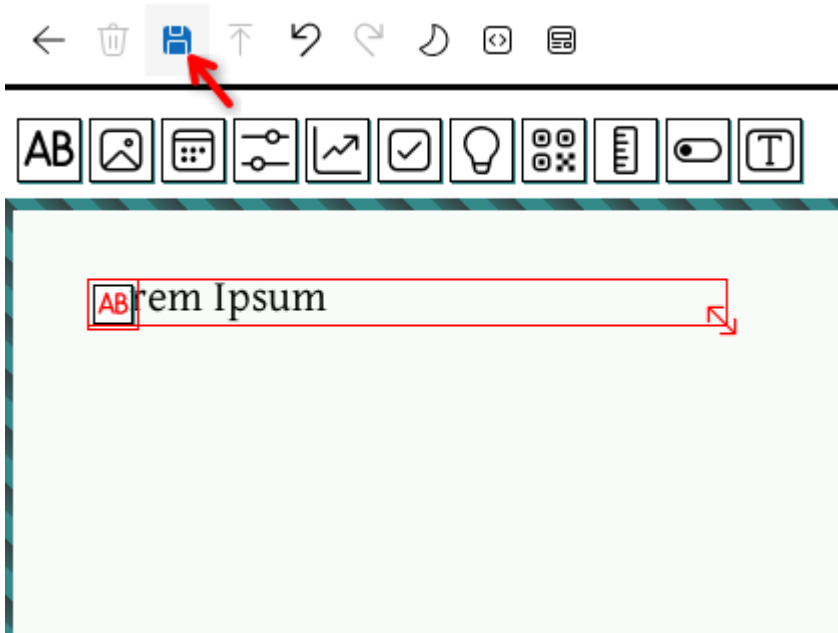

Und veröffentlichen Sie den Inhalt.

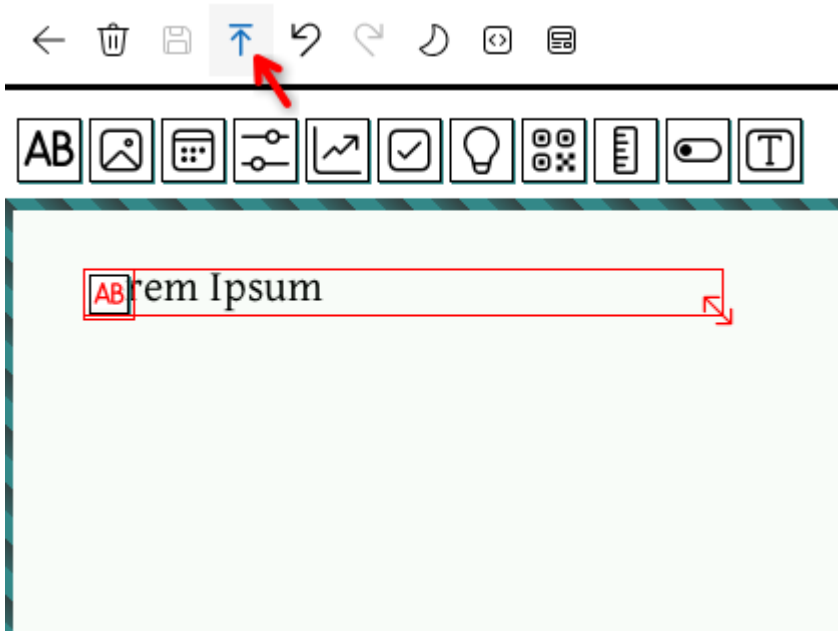

Schritt 4: Konfiguration abschließen

Zuletzt muss dem Siebenschläfer Display das Layout noch zugeordnet werden. Dazu können Sie in der Geräte-Übersicht (Geräte verwalten) das Display finden und dort die Eigenschaft "Layout" auf das neue Layout setzen.

**Anzeige: TD7C-202605-0000000001**

 Suche ...

Anzeigename

TD7C-202605-0000000001

Template

Layout 1 (Horizontal) 



Prüfen Sie hier auch, ob die Eigenschaft "Gateway" richtig gesetzt ist.

Wenn alles richtig eingestellt ist und das Display ausreichend Strom sammeln konnte, sollte nach ein paar Minuten der neue Inhalt angezeigt werden.



Weitere Schritte

Layout

Vervollständigen Sie Ihr Layout im Layout-Designer. Fügen Sie Bilder und dynamische Daten (JSON/XML) hinzu oder implementieren Sie komplexe Designs in Lua. Alle Funktionen finden Sie in der Dokumentation.

Halterung

Sie können Ihr Siebenschläfer Display auf einen Tisch stellen oder an einer Wand montieren. Es kann auch an einer VESA-kompatiblen Halterung (75x75mm) befestigt werden.

